


MicroPecker RAM Monitor

一線式デバッグインターフェイス対応リアルタイムRAMモニタ

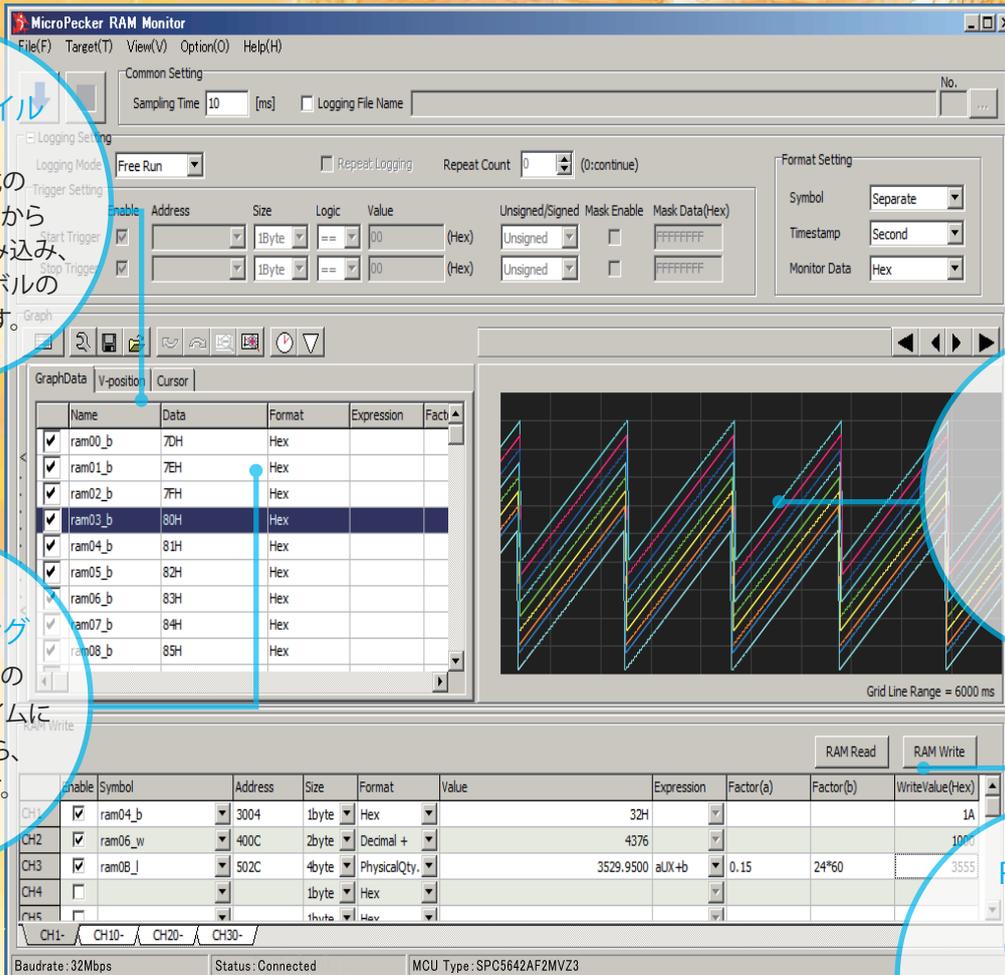

シンボルファイル 対応

コンパイラ生成のシンボルファイルからシンボル情報を読み込み、モニタリングシンボルの設定が可能です。

RAMモニタリング

任意のRAM変数の値変化をリアルタイムにログしながら、画面表示します。

リアルタイム グラフ表示

RAM変数の値をリアルタイムにグラフ表示します。

RAMデータ 書き換え (簡易適合)

任意のRAM変数に対して、モニタリングしながら任意の値にデータ変更が可能です。

長距離RAMモニタリング

MicroPecker RAMモニタは、ターゲットとの接続に同軸ケーブルを用いており、計測装置との間を最大10mという長い接続距離を保ちながら高速通信が可能です。

ターゲットECUと
最大10m離れても
高速通信が可能！！

